HUN-Therm Consulting Kft.
A NYÍLÁSZÁRÓK OTTHONA!
www.huntherm.hu

Székhely/Telephely: 3561 Felsőzsolca, Ipari Park, Turul u. 1. Tel.: 46/503-670

Karbantartás és Ápolás

Ezen útmutatóban lévő utasítások kötelező elemét képezik a nyílászárók jótállási feltételének, illetve annak biztosításának Fogyasztó felé.

Kérjük a védő fóliát legkésőbb a beépítés után 30 nappal eltávolítani. Ellenkező esetben maradandó nyomot hagyhat a nyílászáró felületén, vagy csak a felület megsértésével lehet leszedni.
A beépítés után a műanyag ablakokat célszerű megvédeni a következő szakipari munkák szennyeződésétől. Vakolás esetén javasoljuk a teljes ablakfelület letakarását védőfóliával, hogy a rárakódó vakolat és egyéb szennyeződés ne károsítsa a felületet, és ne okozzon a vasalatban szorulást.

A rendszeres karbantartás alapfeltétele annak, hogy a nyílászáró minél hosszabb időn át megőrizze a használati értékét.
Ezért a nyílászárón évente el kell végezni az alábbi karbantartási munkákat.

Vasalati elemek:

A nyílászárók pántjai állíthatóak és a gondos gyártás és szakszerű beépítés ellenére is szükséges időként a beállításuk, után állításuk. A vasalati elemek (pántok, zárfogadók, zárszerkezetek) évente minimum egyszeri tisztítást, a rárakódott por és egyéb szennyeződés eltávolítását és olajozást igényelnek. Bővebben **lásd 3. oldalon rajz melléklet**. Siegenia -Aubi vasalat.

Fontos a vasalat-alkatrészek működőképességének és kezelhetőségének ellenőrzése.
Ellenőrizze a vasalat rögzítő csavarjait és a zárfogadók helyzetét, szükség esetén húzza meg a csavarokat.

Tisztító és ápolási anyagok segítségével eltávolíthatóak a szennyeződések a vasalatról.
Sav és gyanta tartalmú tisztítószerek használata nem megengedett. A vasalat minden mozgó alkatrészét kenje be egy cseppnyi megfelelő műszer olajjal. Erre utaló rész magán a vasalati elemen is látható. Amennyiben az ablak akad, súrol a finombeállítást mielőbb el kell végezni.

BEMUTATÓTERMEINK

MISKOLC-AUCHAN
3516 Miskolc,
Pesti út 9.
Tel./fax: 46/381-006, 70/377-1226
miskolc@huntherm.hu

SZEGED
6724 Szeged,
Pulcz u. 33.
Tel.: 62/654-007
szeged@huntherm.hu

VESZPRÉM
8200 Veszprém,
Kádártai út 33.
Tel./fax: 88/420-005
veszprém@huntherm.hu

PVC Profil és tömítések:

A por / pollen stb. lerakodások nedvesség hatására hozzájárulhatnak a mikroorganizmusok és penész képződéséhez a tömítéseken és a falc környékén.
A műanyag ablakfelületek tisztításukról rendszeresen gondoskodni kell. Langyos, enyhén mosogatószeres vízzel tisztítható, puha szivacs vagy kendő segítségével. Ne használjunk súroló szereket. Tilos a PVC-t oldó, (pl. aceton, körömlakklemosó), és szemcsés szereket és eszközöket (drótkefe, penge) alkalmazni.

Kerülje maró hatású szereket, és a durva súrolásokat is, mert nyomot hagyhatnak a termék PVC felületein is.

Ellenőrizze a tömítések épségét. Ellenőrizze a tömítések, gumi tömítések tisztaságát, szükség esetén tisztítsa meg azokat a portól, kosztól.
A vízkifolyó nyílások (rések és furatok) átjárhatóságának ellenőrzése és megtisztítása szükség esetén.

Üveg felület:

A nyílászáró üvegének a felületét hagyományos üveg tisztítószerek alkalmazása megengedett.
Ne használjunk pengét, kést, súrolószert az üvegre került festéknyomok eltávolítására.

Ablak kilincs működése:

Ablak kilincs használata **lásd 4. oldalon rajz melléklet** szerinti funkciók elérése, működtetése.

Bízunk benne, hogy a megvásárolt terméket Ön megelégedéssel fogja használni.

BEMUTATÓTERMEINK

MISKOLC-AUCHAN
3516 Miskolc,
Pesti út 9.
Tel./fax: 46/381-006, 70/377-1226
miskolc@huntherm.hu

SZEGED
6724 Szeged,
Pulcz u. 33.
Tel.: 62/654-007
szeged@huntherm.hu

VESZPRÉM
8200 Veszprém,
Kádártai út 33.
Tel./fax: 88/420-005
veszprém@huntherm.hu

Karbantartási útmutató

FAVORIT Si-line - KF

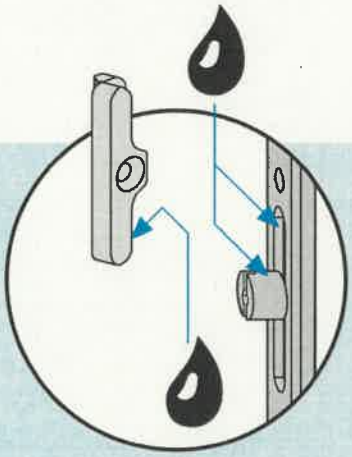

A zárkagylókat és az excentrikus csapokat zsírozni vagy olajozni kell!

Kizárólag sav- és gyantamentes zsírt, vagy olajat használjon.

= **Kenési helyek**

= **állítható excentrikus zárócsapok**

= **biztonsági szempontból fontos részek**

Változat 1

Változat 2





Druckstand: 0005/Ha/0,5

12071_3_04.01/2

H

SIEGENIA®

HUN-Therm Consulting Kft.

A bukó-nyíló nyílászárók egykezes működtetése

1. Bukó állás: a helyiség tartós szellőztetésére alkalmas

2. Résszellőző állás (opció a bukó és nyíló állás közötti): mérsékelt levegőcserére alkalmas

3. Nyíló állás: intenzív szellőztetésre vagy a nyílászáró külső tisztítására

4. Zárt állás: ha nincs szükség levegőcserére

A funkciók közötti váltást lehetőleg óvatosan végezzük el, más módon történő használatkor a vasalat kiakadhat. Ilyenkor meg kell ismételni a funkciókat a nyílászáró zárt állapotban tartásával.